

SORANO SNXLC - provedení chrom
1210 x 480 mm



SORANO SN6C - provedení chrom
600 x 1630 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm

Centrální vytápění: ANO



Kombinované vytápění: ANO

Elektrické vytápění: ANO

Horizontální trubky: Ø 20 mm

Vertikální trubky: Ø 32 mm

Možnosti připojení:

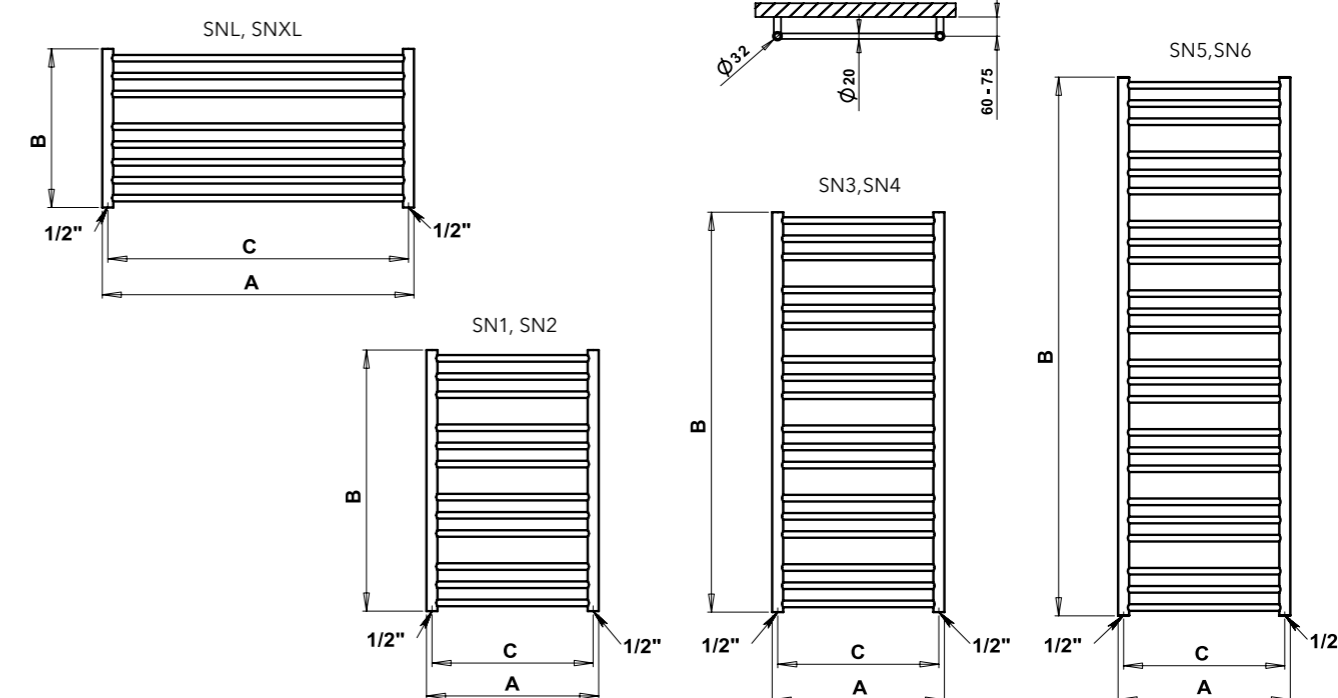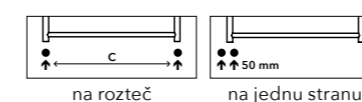

Chrom	Kartáčovaná nerez	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Rozteč (C) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C 75/65°C			Doporučený výkon el. topné tyče [W]		
					Chrom	Nerez	Lak	Chrom	Nerez	Lak
SN1C	SN1SS	SN1	500 x 790	468	199	221	314	150	200	300
SN2C	SN2SS	SN2	600 x 790	568	229	255	361	200	200	300
SN3C	SN3SS	SN3	500 x 1210	468	301	334	474	300	300	400
SN4C	SN4SS	SN4	600 x 1210	568	346	385	545	300	300	500
SN5C	SN5SS	SN5	500 x 1630	468	402	447	634	400	400	600
SN6C	SN6SS	SN6	600 x 1630	568	463	514	729	400	500	600
Horizontální provedení										
SNLC	SNLSS	SNL	905 x 480	873	211	234	332	-	-	-
SNXLC	SNXLSS	SNXL	1210 x 480	1175	272	302	429	-	-	-

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 79.

U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.



^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.