




Praktické háčky k zavěšení osušek



Skrytý odvzdušňovací ventil




APOLLO AP1B- provedení černá 500 x 1140mm



APOLLO AP2C- provedení chrom 500 x 1500 mm

Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm  
 Centrální vytápění: ANO  
 Kombinované vytápění: ANO  
 Elektrické vytápění: ANO

**Možnosti připojení:**



na střed

Pro rozteč 50 mm  
 Centrální  
 a kombinované vytápění



Termostatický ventil  
 INTER, COMBI  
 Apollo, standardní provedení  
 = COMBI-L, INTER-L  
 Apollo, levé provedení  
 = COMBI-R, INTER-R


Pro rozteč 50 mm  
 Centrální vytápění



Termostatický ventil  
 ONE, UNIKO  
 Apollo, standardní provedení  
 = ONE-L, UNIKO-L  
 Apollo, levé provedení  
 = ONE-R, UNIKO-R



Termostatický ventil TWIN-COM

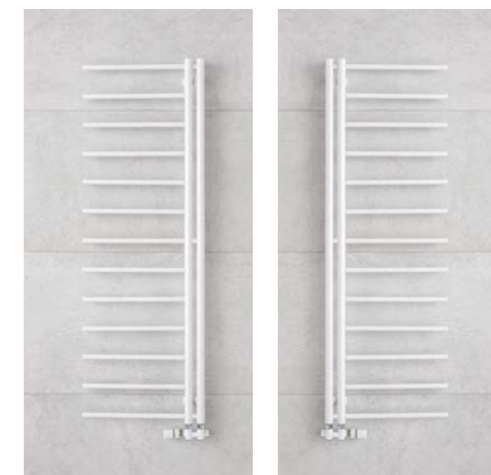


levé provedení AP2W-L

standardní provedení,  
 AP2W



^  
 Aktuální skladová  
 dostupnost / cena.

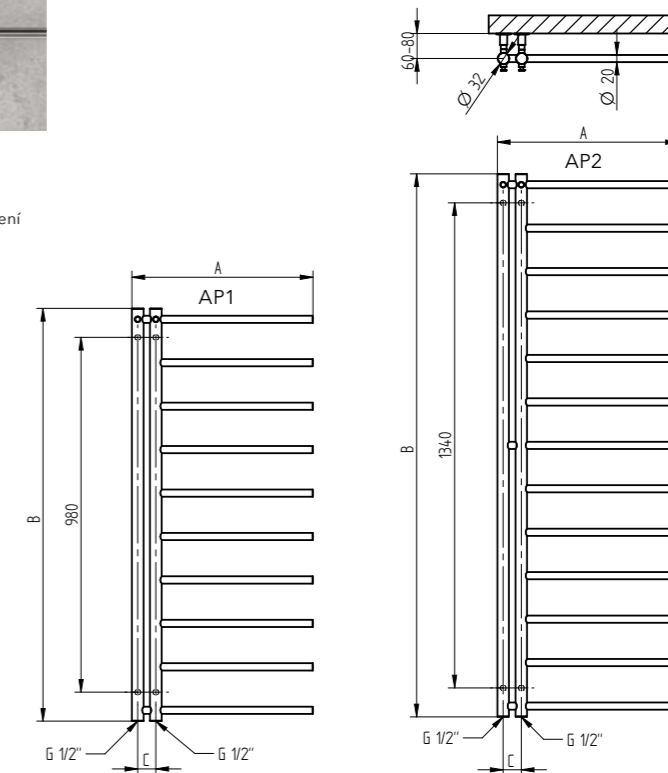

Chrom	Kartáčovaná nerez	Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Rozteč (C) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C 75/65°C			Doporučený výkon el. topné tyče [W]		
					Chrom	Nerez	Lak	Chrom	Nerez	Lak
AP1C	AP1SS	AP1	500 x 1140	50	168	200	266	150	200	200
AP2C	AP2SS	AP2	500 x 1500	50	219	261	346	200	200	300
AP1C-L	AP1SS-L	AP1-L	500 x 1140	50	168	200	266	150	200	200
AP2C-L	AP2SS-L	AP2-L	500 x 1500	50	219	261	346	200	200	300

\*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 79.