





BLLENHEIM CB8 - vyhotovenie chróm
600 × 1640 mm

BLLENHEIM B5BL - vyhotovenie štrk, čierna
600 × 1290 mm

Teplovodné vykurovanie: ÁNO
Kombinované vykurovanie: ÁNO
Elektrické vykurovanie: ÁNO
Horizontálny profil: Ø 20 mm
Vertikálny profil: 50 × 30 × 1,5 mm

Možnosti pripojenia:

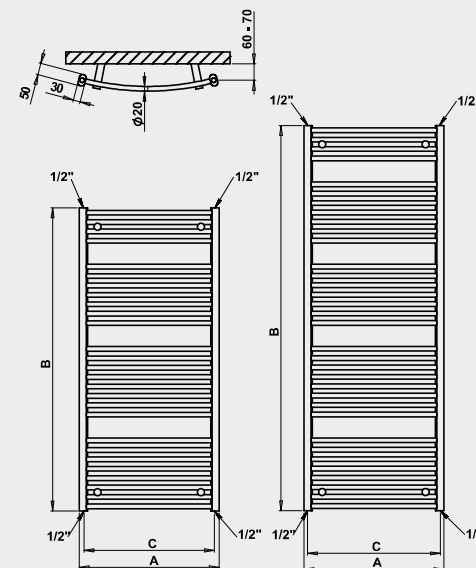

| Chróms** | Biela | Ostatné farebné úpravy* | Šírka (A) x Výška (B) [mm] | Výkon [W] Δt 20°C *** | | Hmotnosť [kg] | Objem [l] | Rozteč (C) [mm] | Max. odporúčaný výkon el. vykurov. tyče [W] | |
|----------|-------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|---------------|-----------|-----------------|---|-----|
| | | | | 75/65°C | 55/45°C | | | | | |
| CB4 | 522,- | B4W 294,- | B4 294,- | 450 × 1290 | 559 | 291 | 11,2 | 6,1 | 415 | 400 |
| CB5 | 547,- | B5W 307,- | B5 307,- | 600 × 1290 | 716 | 372 | 13,5 | 7,4 | 560 | 500 |
| CB6 | 578,- | B6W 322,- | B6 322,- | 750 × 1290 | 870 | 452 | 15,4 | 8,8 | 712 | 600 |
| CB7 | 622,- | B7W 358,- | B7 358,- | 450 × 1640 | 702 | 365 | 13,7 | 7,8 | 415 | 400 |
| CB8 | 649,- | B8W 388,- | B8 388,- | 600 × 1640 | 898 | 467 | 16,5 | 9,4 | 560 | 600 |
| CB9 | 695,- | B9W 412,- | B9 412,- | 750 × 1640 | 1081 | 562 | 19,4 | 11,0 | 712 | 700 |

Odporúčané maloobchodné ceny s DPH v EUR.

*Vzorkovník farebných úprav str. 82. **Pri vyhotovení chróm je tepelný výkon až o 20% nižší.

***Prepočet teplotných spádov na www.pmlh-co.sk